

**mah**ATN  
creative cover materials  
since 1810


VEGAN LEATHER  
BIELASTISCH  
BI-ELASTIC

Kunstleder / Vinyl



# BIELASTISCH


BI-ELASTIC / BIELASTICO / BI-ÉLASTIQUE

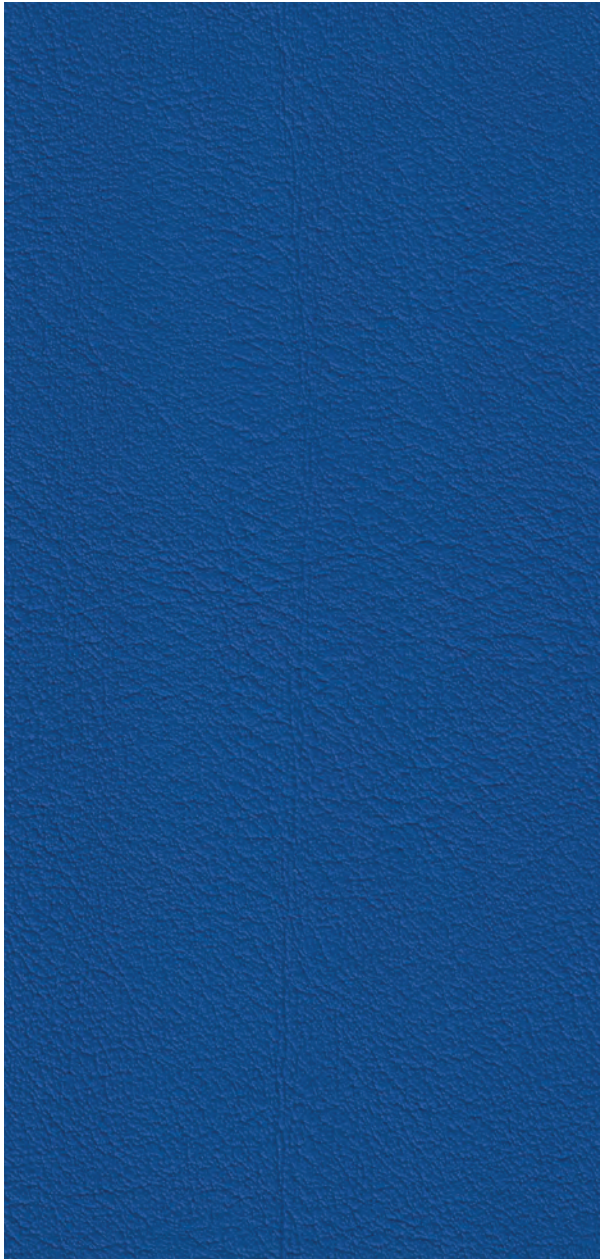


238 x 1944




238 x 1945

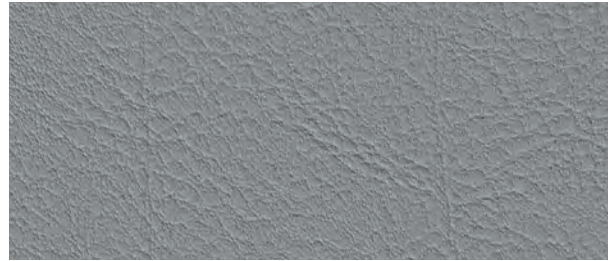

238 x 2179

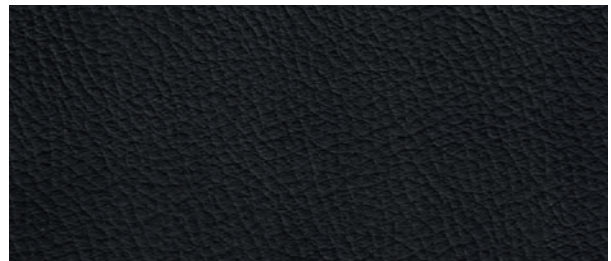


238 x 1273

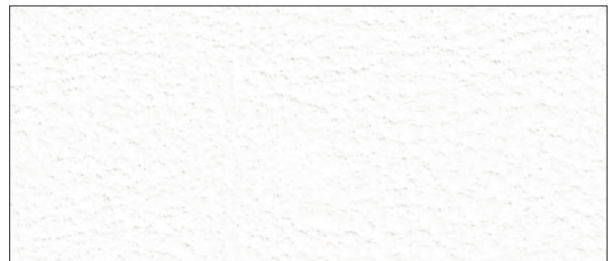

238 x 1946




238 x 2178

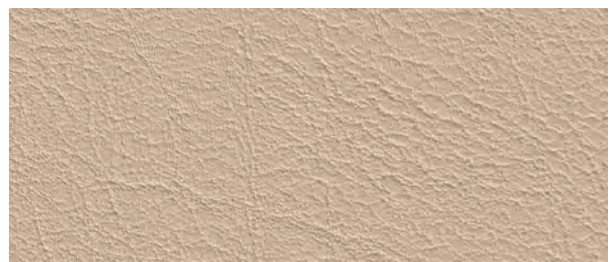


238 x 2438


**BIELASTISCH / ANTIRUTSCH / MOTORRAD  
 BI-ELASTIC / NON-SLIPPERY / MOTORBIKE  
 BIELASTICO / ANTIDISLIZANTE / PARA MOTOS  
 BI-ÉLASTIQUE / ANTIGLISSANT / LA MOTO**




258 x 2633 Carbonlook Standard  
 Standard backing

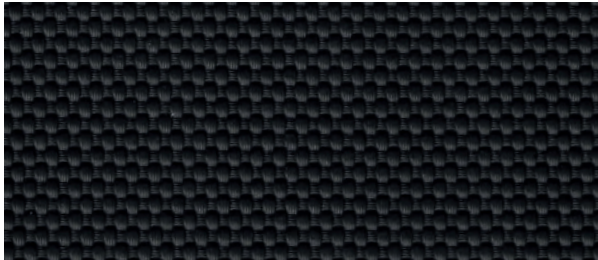


238 x 2491  
 bielastisch / antirutsch  
 bi-elastic / non-slippery  
 bielastico / antidislizante  
 bi-élastique / antiglissant




258 x 2634 Carbonlook Standard  
 Standard backing

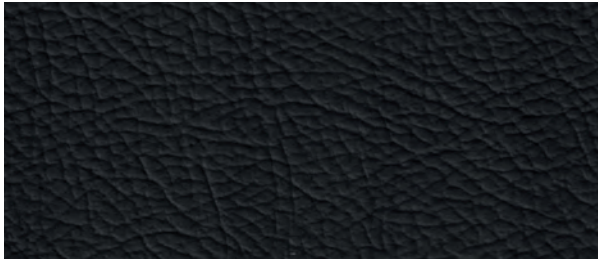

238 x 1808  
 bielastisch  
 bi-elastic  
 bielastico  
 bi-élastique

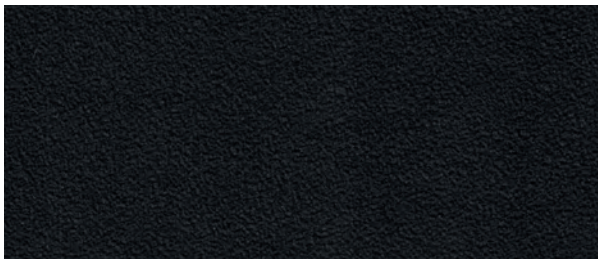


238 x 2339  
 bielastisch / antirutsch  
 bi-elastic / non-slippery  
 bielastico / antidislizante  
 bi-élastique / antiglissant

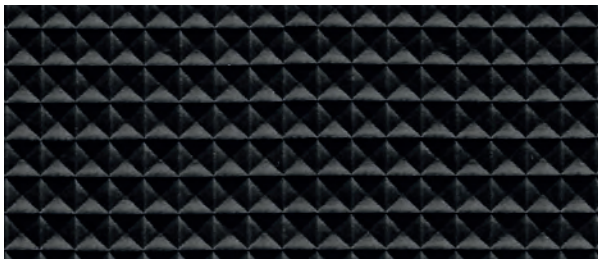


238 x 6109  
 bielastisch / antirutsch  
 bi-elastic / non-slippery  
 bielastico / antidislizante  
 bi-élastique / antiglissant



208 x 4805 Standard  
 Standard backing

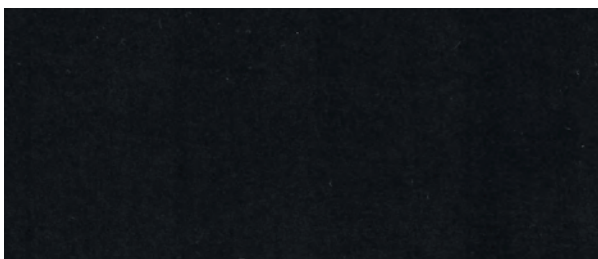


238 x 4428  
 bielastisch / antirutsch  
 bi-elastic / non-slippery  
 bielastico / antidislizante  
 bi-élastique / antiglissant




208 x 4072 Standard  
 Standard backing

## VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR BIELASTIC 238x...

		
Produktspezifikation	Gewicht / Breite	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Dicke / Rollenlänge	1,00 mm +/- 0,1 mm / 35 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO ≥120.000 Martindale
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B 06 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	Automobilindustrie: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)
	Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, für Metallic Kunstleder 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.		
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

		
Product-specifications	Weight / Width	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Thickness / Roll length	1,00 mm +/- 0,1 mm / 35 Linear Metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO ≥120.000 Martindale
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B 06 Level 6
	Flame retardant equipped	Automobile industry: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)
	Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, for metallic vinyl 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.		
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

		
Specifications de produit	Poids / Largeur	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Epaisseur / Longueur du rouleau	1,00 mm +/- 0,1 mm / 35 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO ≥120.000 Martindale
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B 06 Niveau 6
	Retardeur de combustion	L'industrie automobile: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergénique
	Nettoyage et désinfection	Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221, pour le similicuir métallique ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool.
Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.		
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		