




KUNSTLEDER / VINYL

**KROKODIL
CROCODILE**



www.mah.de

KROKODIL / CROCODILE



224 x 4287



224 x 3031



224 x 3029



224 x 3030



224 x 4288



224 x 3097




224 x 3098



224 x 4285



224 x 3032 dunkelbraun
dark brown

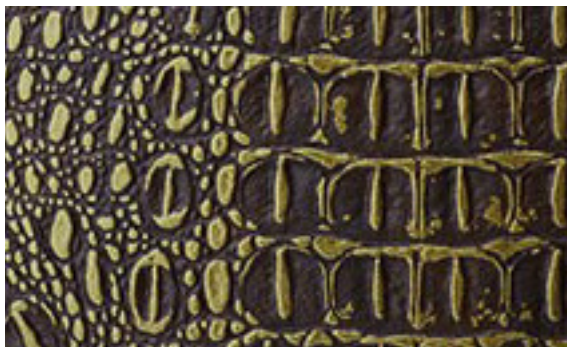

224 x 3034



224 x 4281



224 x 4280



224 x 4286



224 x 3033



224 x 4284



224 x 3025



224 x 3027



224 x 3028



KUNSTLEDER KROKODIL / CROCODILE

Materialaufbau

Breite: 137 cm / Rollenlänge: 35 m / Stärke: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Martindale: Standard Farben \geq 50.000 / Metallic und Farben mit Überdruck \geq 30.000 / Gewicht: ca. 700g/m² +/- 50

Flammhemmende Ausrüstung

Automobilindustrie: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302

Möbelindustrie: DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO 8191 Teil 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8

Eigenschaften

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – Lichtechtheit > 6 – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

Reinigung und Desinfektion

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.

Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, für Metallic Kunstleder 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet. Metallic: Nicht mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen.

Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.

VINYL KROKODIL / CROCODILE

Composition

Width: 137 cm / Roll length: 35 m / Thickness: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Martindale: standard colours \geq 50.000 / metallic and overprinted colours \geq 30.000 / Weight: about 700g/m² +/- 50

Flame retardant equipped

Automobile industry: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302

Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO 8191 part 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8

Property of material

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – Color fastness to light > 6 – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant

Cleaning and disinfection

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.

For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, for metallic vinyl 800x310 Spray alcohol free or 800x311 wipes alcohol free.

Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables. Metallic: No cleaning with alcoholic cleaner.

Consider colour differences between production lots.

MATERIAL VINÍLICO EN PVC KROKODIL / CROCODILE

Composicion

Ancho: 137 cm / Longitud del rollo: 35 m / Calibre: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Martindale: colores standard \geq 50.000 / colores metalizados y colores con estampacion \geq 30.000 / Peso: aprox. 700g/m² +/- 50

Resistente a las llamas

Industria de automocion: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302

Industria de muebles: DIN EN 1021 parte 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO 8191 parte 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8

Calidad

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH - alta resistencia - resistente a los rayos UV – Solidez frente a la luz > 6, a la transpiración, a la orina, a la saliva, al agua y al agua salada. No produce reacciones alérgicas en la piel - antimicrobiano.

Limpieza y Desinfeccion

Por favor, limpie el material vinilico en PVC regularmente con nuestro limpiador especial 800 x 306.

Para la desinfeccion y limpieza use nuestros atomizadores 800 x 221, para vinilico en PVC metalizado 800 x 310 sin alcohol, 800 x 311 toallitas sin alcohol.

Colores metalizados: no son aptos en tumbonas para masajes. Colores metalizados: No limpiar con productos con contenido de alcohol.

Puede haber variaciones en los colores de una producción a otra.

SIMILICUIR KROKODIL / CROCODILE

Composition

Largeur: 137 cm / Longueur du rouleau: 35 m / Epaisseur: 1,00 mm (+/- 0,1 mm) / Martindale: couleurs standard \geq 50.000 / couleurs métallisées et surprimées \geq 30.000 / Poids: environ 700g/m² +/- 50

Retardateur de combustion

L'industrie automobile: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302

L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ISO 8191 partie 1+2, ÖNORM B3825 (B1), IMO FTPC Part 8

Qualité

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – Résistance à la lumière > 6 – résistance à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable, hypoallergénique.

Nettoyage et désinfection

Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306.

Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221, pour le similicuir métallique ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.

Métallique: ne pas utiliser pour des tables de massage. Métallique: Ne pas nettoyer avec un détergent alcoolique.

Il est possible qu'il aie une légère différence de couleur d'une production à l'autre.
