



**mah**ATN  
creative cover materials  
since 1810

VEGAN LEATHER

B1

Kunstleder / Vinyl

# B1




540 x 4960




Höchste, feuerhemmende Ausrüstung nach DIN 4102-1 für Flughäfen, Altenheime, Krankenhäuser, Hotels.


Highest rated fire retardant material according to DIN 4102-1 equipment for airports, nursing homes, hospitals, hotels.




540 x 4611

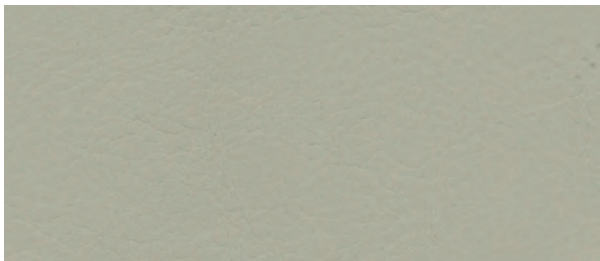


540 x 4601

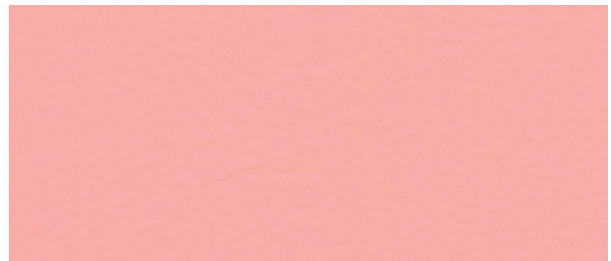


540 x 4961




540 x 4962



540 x 4600




540 x 4963



540 x 4612



0161/2022  
IMO FTFC 20120 Part 8

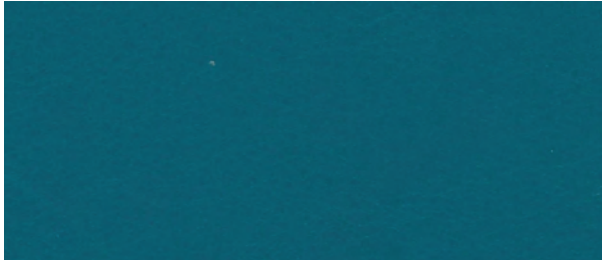

540 x 4619



540 x 4964




540 x 4965




540 x 4966




540 x 4967

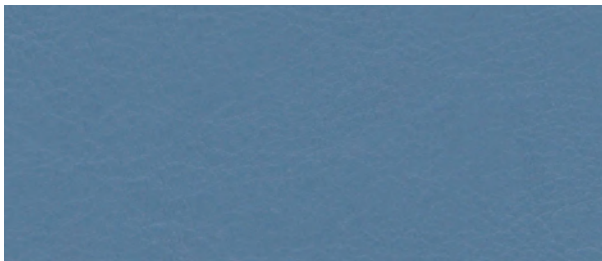

540 x 4968




540 x 4969

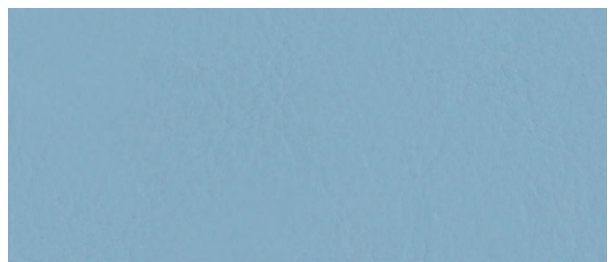


540 x 4970




540 x 4602

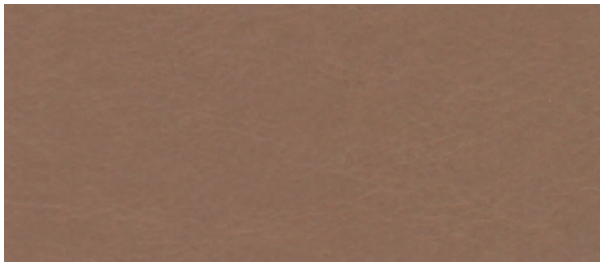


540 x 4607

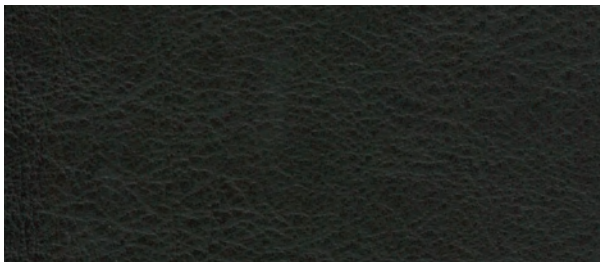


540 x 4610 dunkelbraun/dark brown

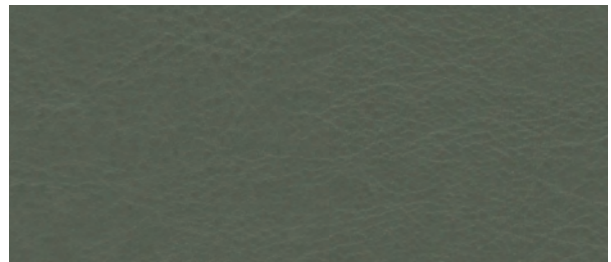

540 x 4614



540 x 4616 anthrazit/anthracite



540 x 4615 schwarz/black



540 x 4603



540 x 4971




540 x 4618




540 x 4972



540 x 4973



540 x 4617

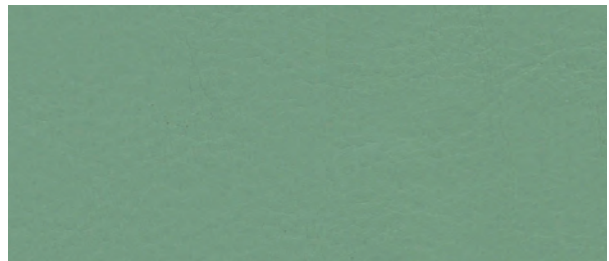

540 x 4982



540 x 4620





540 x 4974




540 x 4975

## VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR B1 540x...

		
Produktspezifikation	Gewicht / Breite	700 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Dicke / Rollenlänge	1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 12947-2: >200.000 Zyklen Martindale
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B 06 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	Automobilindustrie: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2), DIN 4102-1 (B1)
	Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.		
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

		
Product-specifications	Weight / Width	700 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Thickness / Roll length	1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Linear Metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO 12947-2: >200.000 Cycles Martindale
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B 06 Level 6
	Flame retardant equipped	Automobile industry: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2), DIN 4102-1 (B1)
	Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.		
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

		
Specifications de produit	Poids / Largeur	700 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Epaisseur / Longueur du rouleau	1,10 mm +/- 0,1 mm / 30 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO 12947-2: >200.000 Cycles Martindale
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B 06 Niveau 6
	Retardeur de combustion	L'industrie automobile: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2), DIN 4102-1 (B1)
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique
	Nettoyage et désinfection	Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool.
Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.		
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		